


DuraSystem® Installationselemente

WC-Element, Standard

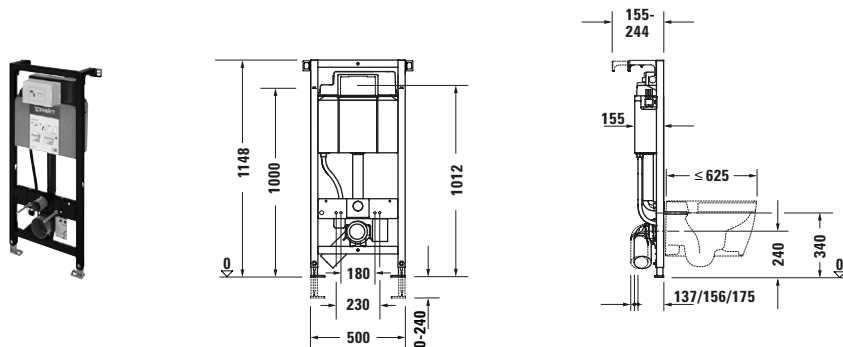

Artikelbeschreibung	Größe mm	Gewicht kg	Best. Nr.
vormontiertes WC-Element für Wand-WC selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von ≤ 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, Meterriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000)	500 x 1148		WD1011 000 000
Spülkasten UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms			
Lieferumfang PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen			
Passende Betätigungsplatten			
Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff, Weiß	217 x 146,5	0,3	WD5001 011 000
Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff, Chrom Hochglanz	217 x 146,5	0,3	WD5001 021 000
Betätigungsplatte A1, für WC, Glas Weiß	229,8 x 157	0,7	WD5002 012 000
Passendes Zubehör			
Einbaurahmen flächenbündig, für Kunststoff, Weiß	224,4 x 154	0,3	WD6001 011 000
Einbaurahmen flächenbündig, für Kunststoff, Chrom Hochglanz	224,4 x 154	0,3	WD6001 021 000
Hygienespülung, Netzbetrieb	184 x 102,5	0,3	WD6002 000 000
Hygienespülung, Batteriebetrieb	184 x 102,5	0,3	WD6003 000 000
Rohbauset für Hygienespülung Netzbetrieb		0,4	WD6004 000 000
Verlängerungs-Set 240 mm		1,5	WD6012 000 000
Schallschutz-Set	65 x 36	0,2	WD6015 000 000
WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm		0,8	WD6010 000 000
Anschluss-Set, in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz			100691 000 0
Anschluss-Set, in Kombination mit SensoWash Starck f			100731 000 0

Infobox: Die Betätigungsplatte A1 in Kunststoff ist flächenbündig montierbar (ausgenommen Nasseinbau und Elemente mit verkürzter Bauhöhe). Für die flächenbündige Montage muss der Einbaurahmen #WD6001 011 000 (Weiß) oder #WD6001 021 000 (Chrom Hochglanz) bestellt werden. / Für die Installation der Hygienespülung Netzbetrieb ist das Rohbauset #WD6004 000 000 zwingend erforderlich (wird in der Rohbaumontage benötigt). / Geeignet für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 25 mm / Hygienespülung nur bei Betätigung von vorne möglich / Der flächenbündige Einbaurahmen wird im Rahmen der Beplankung während der Rohbaumontage benötigt. Geeignet für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 25 mm