


DuraSystem® Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 # WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1001

| < 10 mm > |

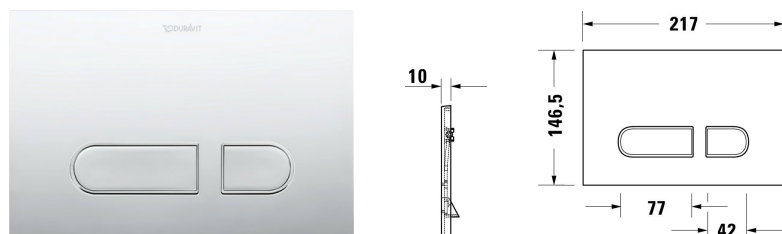

Betätigungsplatte mechanisch für WC A1	Größe	Gewicht	Bestellnummer
ABS, Dual Flush, Spülbedienung: Mechanisch, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Flächenbündig, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Drückerstangen			
Farben			
00 Weiß Hochglanz 10 Chrom Hochglanz 34 Gold poliert 46 Schwarz Matt			
Variante			
Weiß	10x217 mm	0,300 kg	WD5001..1000
Chrom Hochglanz	10x217 mm	0,300 kg	WD5001..1000
Schwarz Matt	10x217 mm	0,313 kg	WD5001..1000
Gold Poliert	10x217 mm	0,313 kg	WD5001..1001
Infobox			
Für die flächenbündige Montage (ausgenommen Nasseinbau und Elemente mit verkürzter Bauhöhe) muss der Einbaurahmen #WD6001 011 000 (Weiß) oder #WD6001 021 000 (Chrom Hochglanz) bestellt werden			
Passende Produkte für Weiß			
Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l	155 x 500 mm	16 kg	WD1011
Installationselement Nasseinbau für WC Einbauart: Zum Ein- und Ausmauern, Montageart: Nasseinbau, Max. Ausladung WC: 700 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms	153 x 445 mm	8.1 kg	WD1015

DuraSystem® Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 # WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1001

|< 10 mm >|

Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l	155 x 500 mm	14 kg	WD1016
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l	155 x 500 mm	14 kg	WD1017
Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l	155 x 500 mm	15 kg	WD1018
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l	155 x 500 mm	15 kg	WD1019
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l	155 x 500 mm	16 kg	WD1020
Installations-Zubehör für Weiß, Chrom Hochglanz			
Einbaurahmen Einbauart: Flächenbündig	290 x 210 mm	0.3 kg	WD6001
Ausschreibungstext			
Name: A1, Material Frontplatte: ABS, Position Spülbedienug: Vorne, Oben, Spülbedienug: Mechanisch, Spülbedientechnologie: Manuell, Spülart: Dual Flush, Einbauart: Aufgesetzt, Flächenbündig, Inkl. Drückerstangen, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montageanleitung: digital und gedruckt, Inkl. Pflegeanleitung: digital und gedruckt			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.